



Panoramica di sistemi delle finestre

Sistema a 5 camere (5 camere nell'anta e 5 camere nel telaio) con la profondità di montaggio di 70 mm, garantisce la permanenza termica di alto livello.

SOFTLINE 70^{AD}



Anta con battuta retrocessa, i bordi del telaio e dell'anta leggermente arrotondati, rifinitura uniforme interna ed esterna (bianco).

Sistema multi camera perfetto per ottenere i parametri di permanenza termica elevati $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.



SOFTLINE è il sistema con la classe più elevata RAL A, allo stesso tempo il più popolare profilo VEKA.




Forme delicatamente abbozzate, ridotta altezza di profili a vista garantisce maggiore luminosità degli ambienti.

SOFTLINE 82^{AD MD}


Opzione standard AD

Triplo vetro, anta con battuta retrocessa, rifinitura uniforme interna ed esterna (bianco).

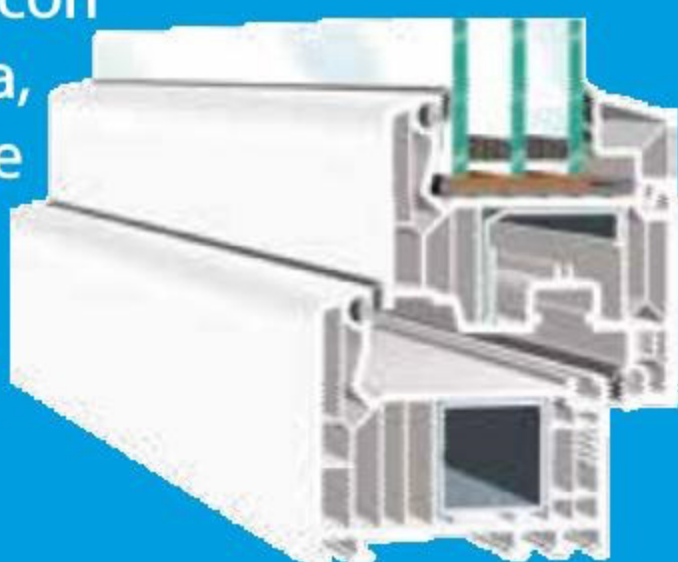

Opzione standard MD con la guarnizione aggiuntiva intermezza.


Triplo vetro, anta con battuta retrocessa, rifinitura uniforme interna ed esterna (bianco).

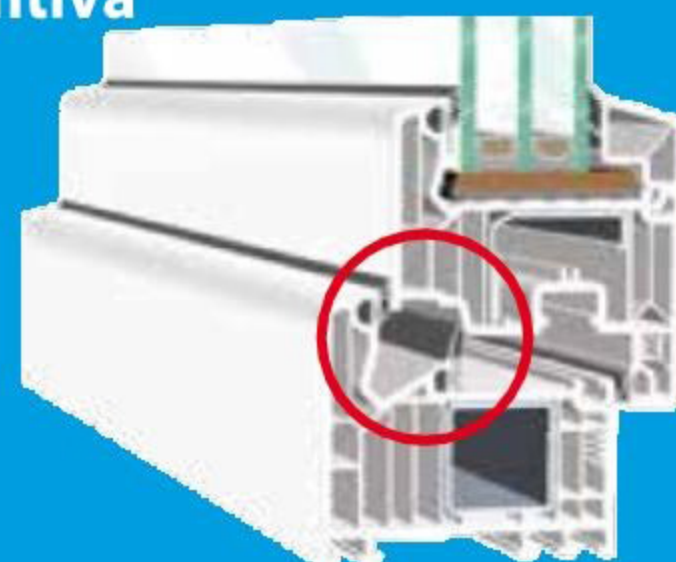

Sistema a 6 camere con la profondità di montaggio di 90 mm (larghezza architrave). Garantisce il più alto livello di protezione termica.

ALPHALINE 90


Il variante con triplo vetro e isolante termico.

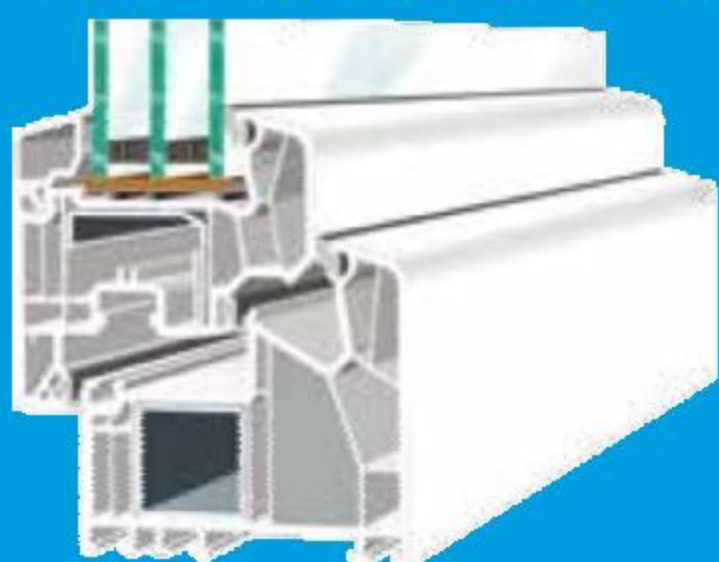

Classica progettazione della struttura e proporzioni equilibrate. Grazie a queste caratteristiche si abbina facilmente ad ogni tipologia di struttura. Inoltre è applicabile per le forme ad arco.

possibilità di vetri doppi o tripli, con lo spessore dai 24 ai 50 mm

Il variante con vetro doppio senza isolante termico.

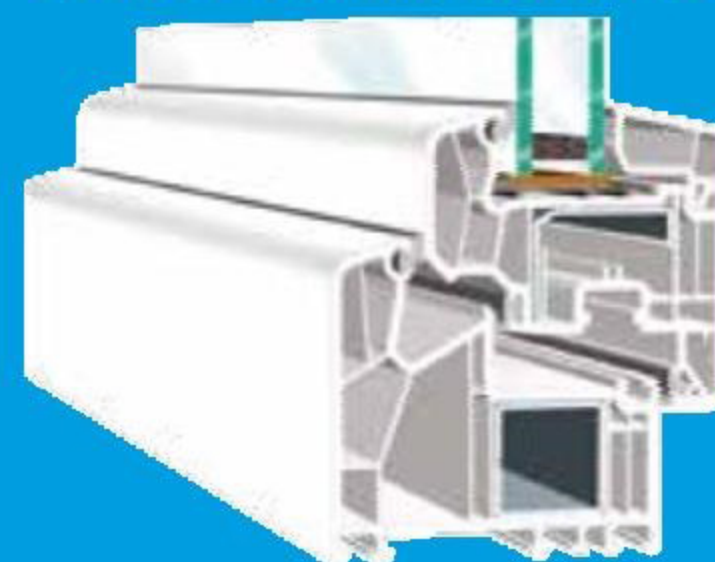

VEKASLIDE 82

Sistema alzante-scorrevole per le porte.



Globale

Le porte alzante-scorrevole costituiscono un'ideale unione tra gli spazi esterni ed interni. Garantiscono una bella visuale sull'esterno, la luminosità e l'aerazione degli ambienti. D'altra parte proteggono in modo sicuro dal vento e dalle altre condizioni meteorologiche avverse, come anche dagli ospiti indesiderati. Sono realizzabili tutte le soluzioni per ogni condizione e stile architettonico, grazie all'ottima qualità dei componenti VEKA, scrupolosamente studiati e selezionati. Indipendentemente dalle esigenze come: passaggi stretti o larghi, aperture senza barriere per i vostri giardini, oppure lastre di vetro grandi, ma nonostante le misure elevate, comode da utilizzare e garantite nella funzionalità. Inoltre VEKASLIDE permette di ottenere le condizioni relativamente favorevoli per quel che riguarda i coefficienti di isolamento garantendo il risparmio energetico anche nel caso di grandi vetrate.



IL RISPARMIO



VEKASLIDE 82 garantisce ottimo isolamento termico anche con grandi superfici di vetro; nel range vi sono i parametri Ud a livello della casa passiva che arrivano a $0,66 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$, questo garantisce il risparmio energetico e quindi sulle bollette. Adempie con facilità alle attuali normative sull'efficienza energetica del vostro immobile.

* con la vetratura $U_g=0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

LO STILE



VEKASLIDE 82 è la superficie rasa, liscia senza scomodi bordi. Le guarnizioni sono praticamente invisibili. L'eleganza dovuta alla riduzione del telaio a vista è conforme con ogni stile architettonico. A richiesta si possono creare forti e decise forme colorate grazie alla vasta gamma di colori disponibili, delle pellicole simil legno, oppure i rivestimenti in alluminio in colorazione richiesta.

IL COMFORT




Con la porta chiusa le guarnizioni circonflesse e la soglia munita di separatore duo termico e cuneo integrato isolante proteggono gli spazi interni dal freddo, dal rumore e dalla pioggia battente. Con la porta aperta la soglia non crea nessun tipo di barriera, possiamo quindi accedere liberamente agli spazi esterni. Inoltre la porta alzante-scorrevole anche di grandi dimensioni grazie a precisione di rulli, dotati di cuscinetti e i binari in teflon, permette la gestione semplificata di apertura e chiusura a portata di un bambino.

LA RESISTENZA




Tutti i sistemi di profili VEKA possiedono i requisiti del più alto standard tedesco di qualità RAL - classe A. Anche VEKASLIDE 82 garantisce l'idoneità di utilizzo a lungo termine e l'efficienza di funzionamento. Le superfici rase dei profili risultano adatte alle estreme condizioni atmosferiche e sono meno portate alla adesione dello sporco, inoltre risultano semplici da pulire e non richiedono manutenzione. Tutto questo per offrirvi la certezza che anche dopo anni le vostre porte avranno un aspetto come se fossero nuove.


Varianti disponibili di alzante-scorrevole:

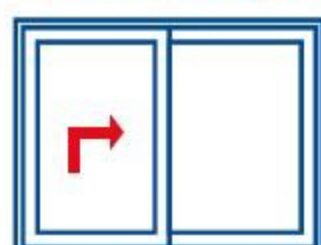


Porta 2 ante con ante alzante-scorrevole e un'anta fissa

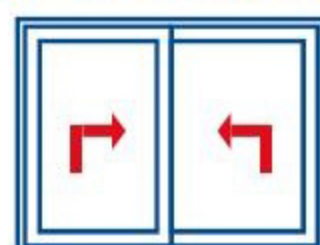


Porta 2 ante con entrambe le ante alzante-scorrevoli

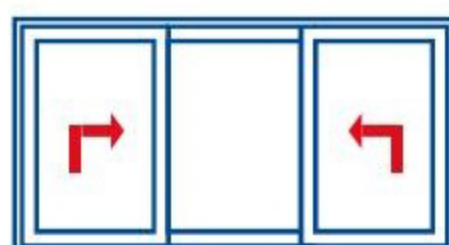

Porta 3 ante con 2 ante alzante-scorrevoli e un'anta fissa

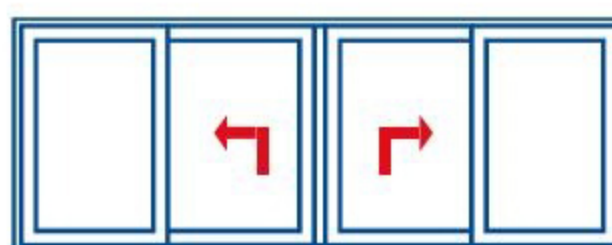

Porta 4 ante con 2 ante alzante-scorrevoli e 2 ante fisse

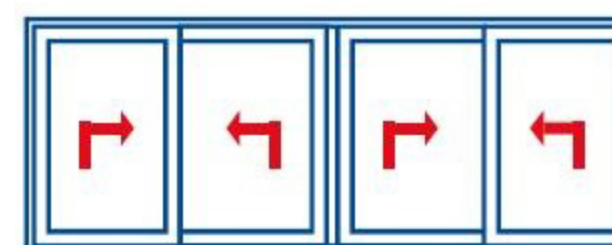

Porta 4 ante con tutte le ante alzante-scorrevoli